M 10:1 Signal mit Mast (Spur N)

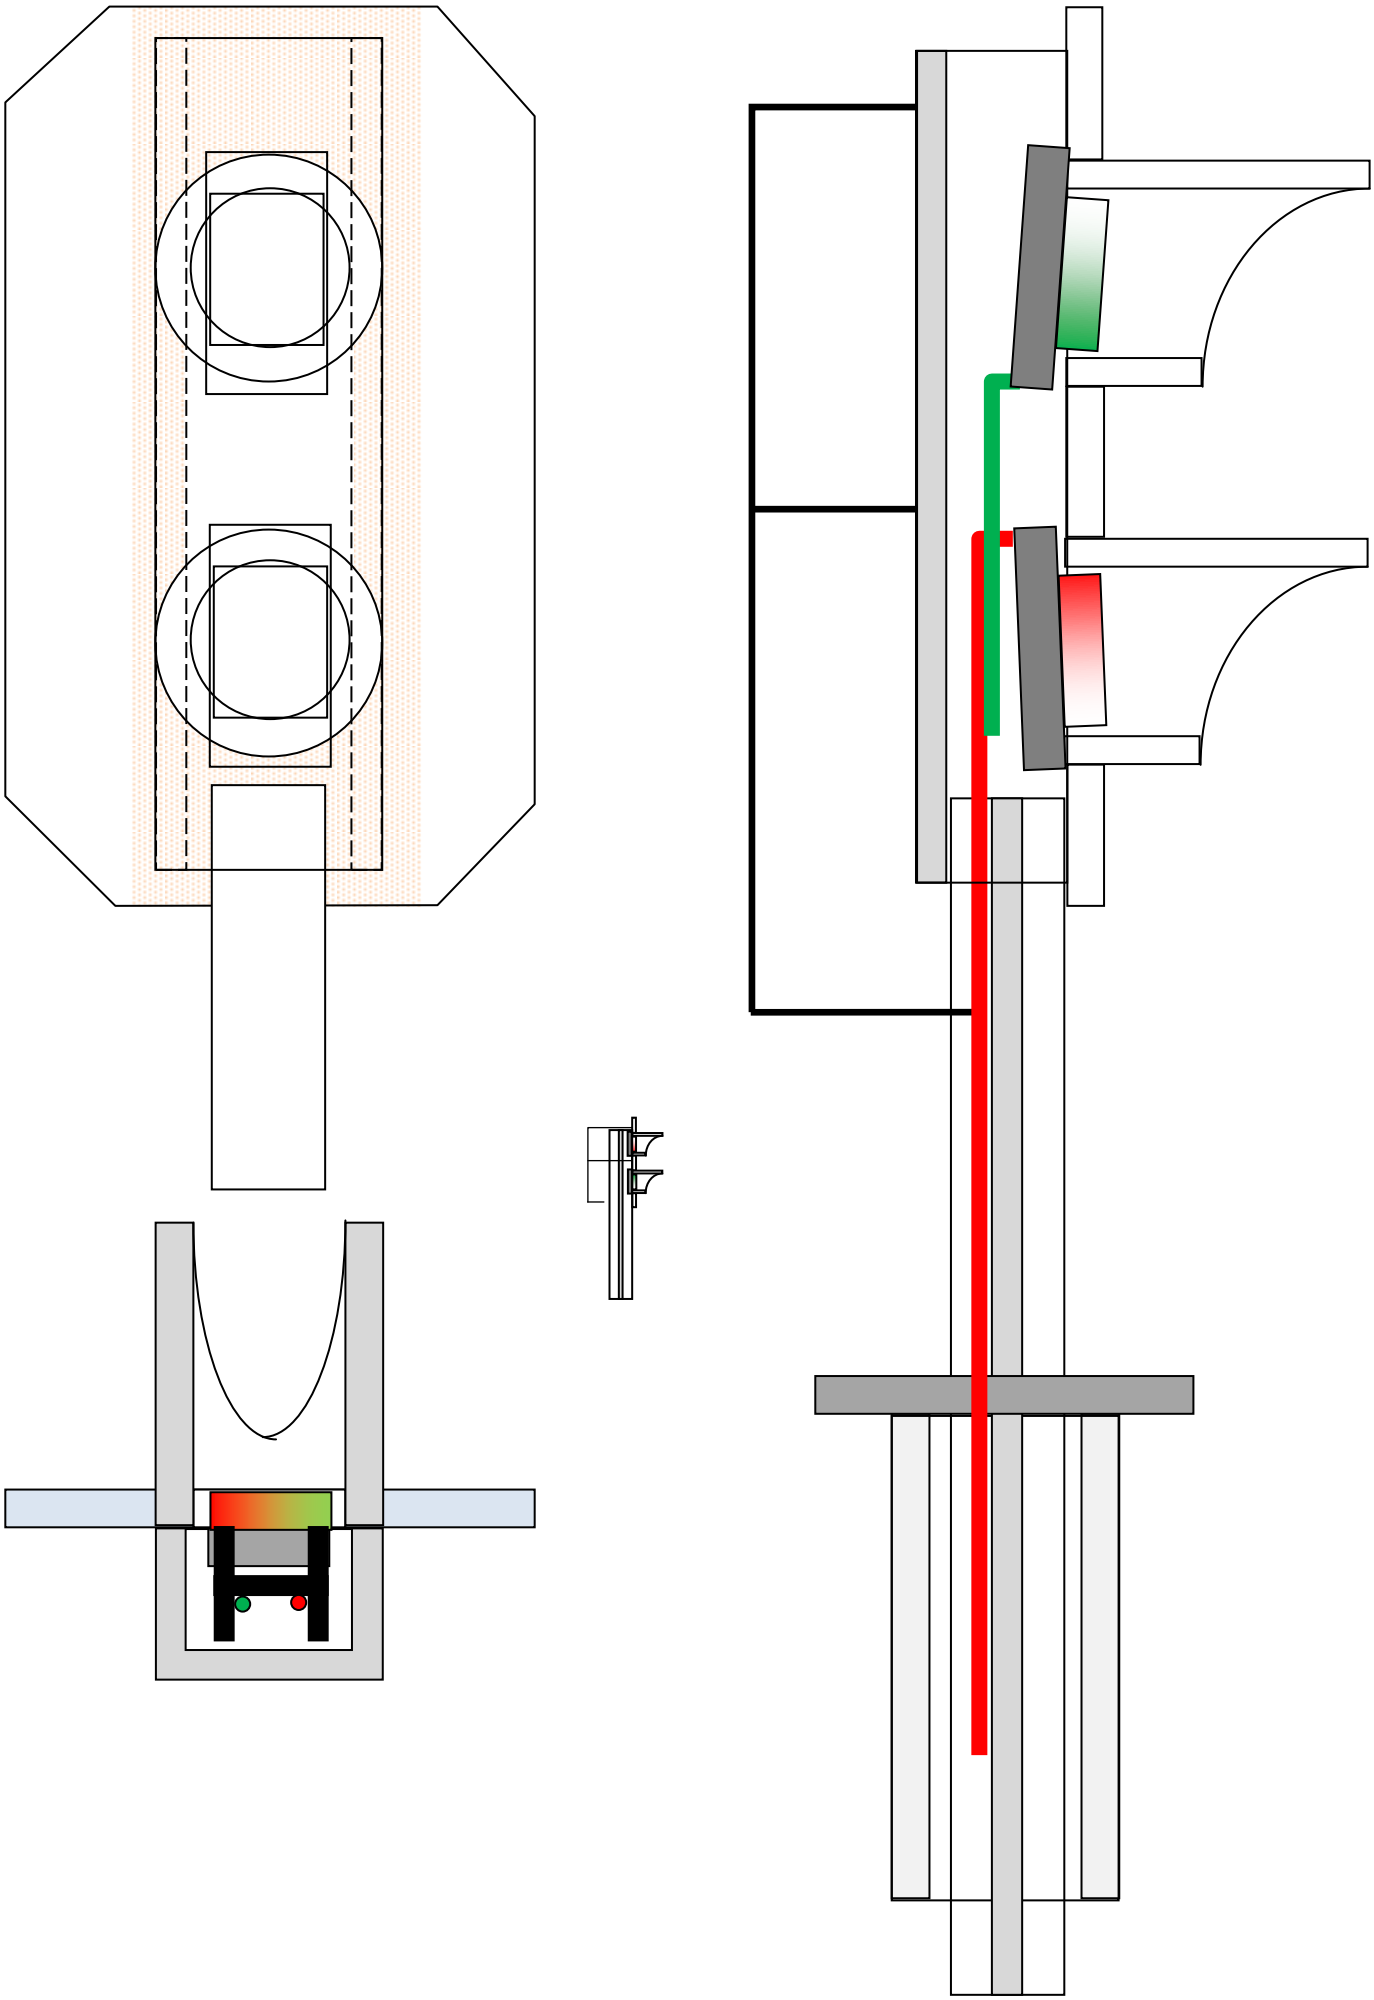

Signalmasthalterung M 1:5 (Spur N)

Rasterplatine2.54mm mit längs Kupferbahnen dient als Trägerplatte

Bohrung 3mm, Einlöten Messingrohr 3/2mm (dient als Halterung des H-Profil für das Signal. Beim H-Profil müssen die Kanten leicht gebrochen werden dann sitzt es stramm).

Der Wiederstand für die LED wird zwischen Buchse 1 und Buchsenreihe 2 eingesteckt und kann somit ausgetauscht werden

An der Buchsenreihe 2 werden auch die LED –Poole angeschlossen

Über die Buchsenreihe 3 erfolgt die Speisung der LED

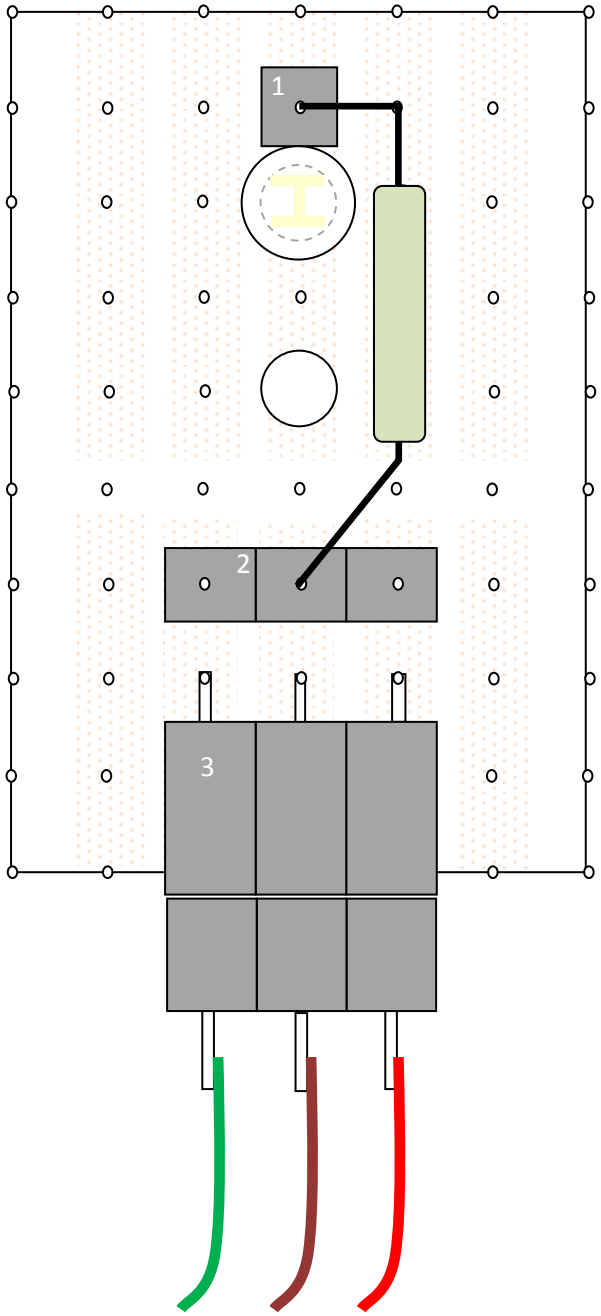

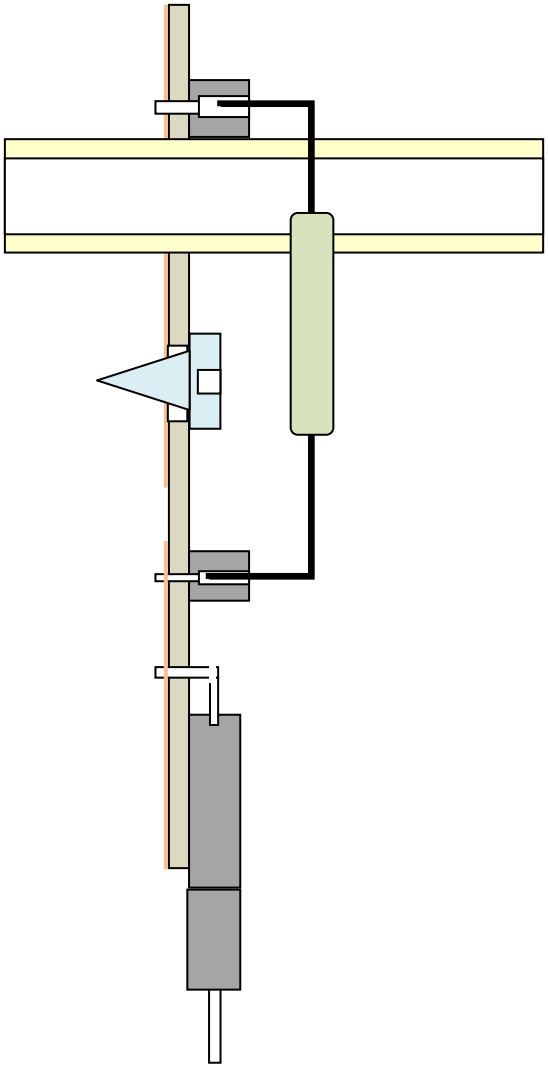

M 1:10 (Spur N)

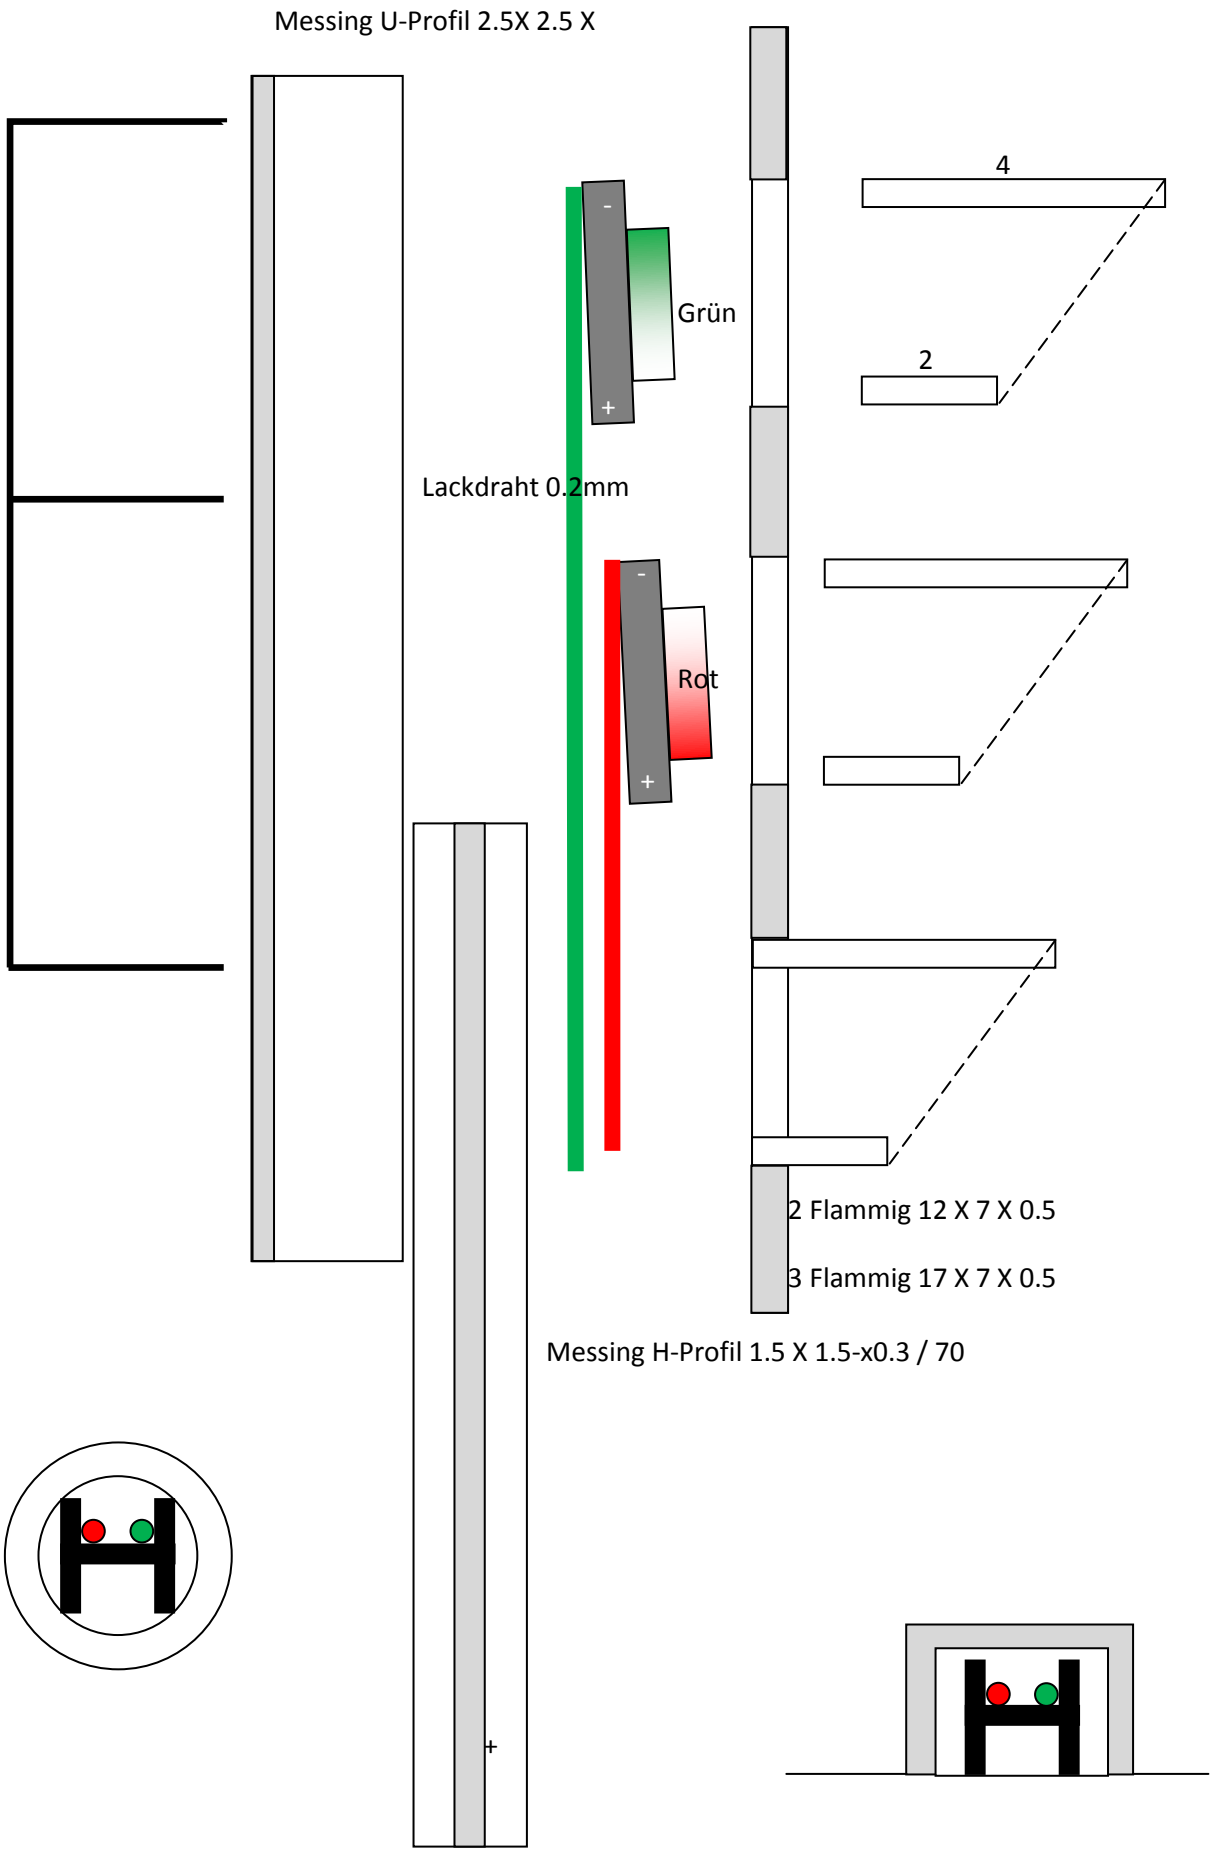
Messing U-Profil 2.5X 2.5 X
4
2
Grün
Lackdraht 0.2mm
Rot
2 Flammig 12 X 7 X 0.5
3 Flammig 17 X 7 X 0.5
Messing H-Profil 1.5 X 1.5-x0.3 / 70